

製作 セルベッサクラフト <http://www.cerveza-craft.com>

お問い合わせは 問い合わせフォームよりお願いします

## ● 名称について

MDT-Cとは M (マイコン) DT (デサマタイマー) C (ゴムカットタイプ) から付けた名称です。

## ● 機能・スペック

主にHLGを対象として製作しておりますが、FF機全般に使用可能です。

セットした時間でニクロム線を加熱し、輪ゴムを切断しデサマライザーとして使用するものです。

設定出来る時間は10秒・30秒・1分10秒以下30秒ずつ加算でき、5分10秒までです。

使用回数は推奨バッテリーFR20C20mAhを使用した場合・連続80回以上 重量は同バッテリー込みの場合2.1gです。

## ● 販売について

本品は最初友人のために製作したのですが、その後皆様のご要望により販売する事になりました。

本品は手作りのため注文製作となりますので、通常はご注文を頂いてから単品で約1週間ほどの日数を頂くことになります。

製品保証は初期不良につきましては交換又は無償修理致します。接点ゴミやゴム張力が原因の使い方などによりまれに作動不良が起きる可能性があります、その場合は保証の対象外とさせていただきます。

いかなる場合もデサマ本体以外には保証はできませんのでご了承下さい。

## ● バッテリーについて

バッテリーは本品には含まれていませんので、別途お買い求め下さい。(当方では申しわけありませんが扱っておりません)

バッテリーは種類・メーカー・容量・種別・などにより大きく性能が違いますので、動作確認をし、高性能な物として下記に示した物を推奨します。

## ● 推奨バッテリー

FULLRIVER社製リチウムポリマーバッテリー1セルタイプ FR20C 20mAh JSTコネクタ付 1g また同30SC30mAh

国内入手先 Indoor Airplane World さん ( <http://indoor-airplane-world.com/> ) で通販可能です

● 30mAhを越えるバッテリーはパワーがありすぎてニクロム線が切れる場合がありますのでおすすめ出来ません。


● リチウムポリマーバッテリーは使い方・充電の仕方により、発火する可能性がありますので、充電中は常に監視下においてください。また使用は個人の責任において行ってください。

## ● バッテリーの装着

本体コネクタの規格は JST-1.5mm です

赤がプラスで内側になりますが、間違えると

スプラインがありますので入りません。

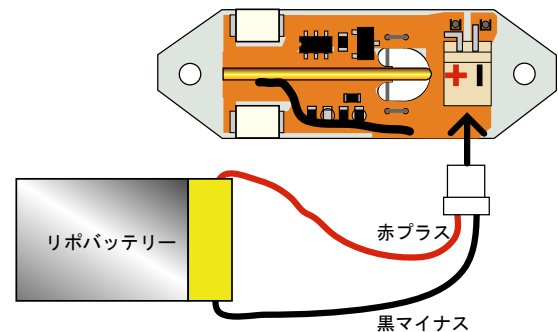

## ● 取付について

取付穴は2.1φですので2ミリビスかピアノ線などで固定して下さい。

ビス止めの場合強く絞めすぎると基板が割れる事がありますので注意して下さい。

本体重量 1.1g

上記20mAhリポ搭載時は  
合計重量 2.1gとなります

各部寸法寸法

